


M230i Etikettiersystem mit Stempel-Applikator

Vielseitiges und zuverlässiges Etikettendruck- und Spendesystem

Die M-Serie **i-Tech** Druck-Spende-Systeme stellen eine kostengünstige und vielseitige Etikettendruckspendelösung dar, die für die Produkt-, Karton- und Tray-Etikettierung geeignet ist und die hohen Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit und Geschwindigkeit erfüllt. Das bedienerfreundliche Design sorgt für eine gleichbleibend zuverlässige Etikettierung.

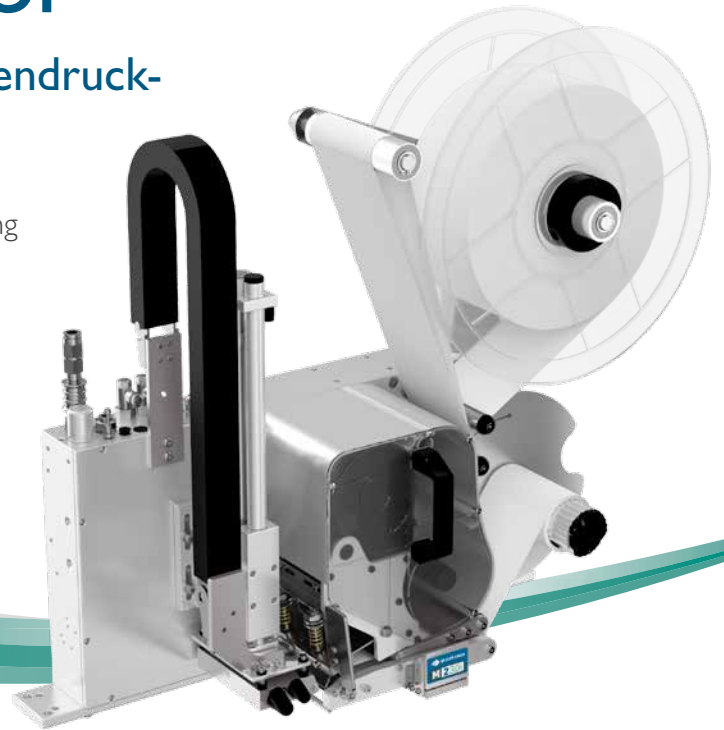

Benutzerfreundlich – unkomplizierter Betrieb und konkurrenzlose Leistungsfähigkeit

- ◆ Einfache Überwachung und Steuerung via optional verfügbarem **TouchPanel**
- ◆ Intuitive Navigation und Bedienung dank **QuickStep** Benutzeroberfläche
- ◆ Minimale Ausfallzeiten durch magnetisches, werkzeugloses Druckkopf-Montagesystem und Farbband-Spreizdorn

Geringere Gesamtbetriebskosten – niedrigere Kosten und höhere Effizienz

- ◆ Längere Druckkopf-Lebensdauer
- ◆ Weniger Materialverlust durch vollständige Etikettennutzung – dadurch wird eine optimale Etikettengröße ermöglicht
- ◆ Höhere Verfügbarkeit durch schnellen Verbrauchsmaterial- und Druckkopfwechsel

Verbesserte Leistung – setzt neue Maßstäbe in puncto Effizienz

- ◆ Höhere Effizienz durch 600 m Farbband- und Etikettenrollen bei kleiner Stellfläche
- ◆ Höhere Druckgeschwindigkeit für kürzere Taktzeiten
- ◆ Robuste Konstruktion unterstützt alle Montageausrichtungen
- ◆ Einhaltung der Lieferkettenkonformität mit vollständigem Kennzeichnungsleistungsvermögen gemäß GSI-Standard, inklusive Barcodes, Textinformationen und Grafiken in hoher Auflösung



Vorteile des Stempel-Applikators


- ◆ Flexible, universell einsetzbare Etikettendruckspendelösung
- ◆ Etikettierung sich bewegender oder stillstehender Produkte
- ◆ Präzise und einheitliche Positionierung der Etiketten
- ◆ Einfacher und schneller Austausch der Verbrauchsmaterialien
- ◆ Etikettierung an den Seiten, oben oder unten
- ◆ Aufbringen des zuletzt gedruckten Etiketts (Echtzeit-Etikettierung)
- ◆ Robuste Industriebauweise
- ◆ Links- und rechtshändige Ausführung als Standard



Optionale **QuickStep** Benutzeroberfläche

zur einfachen Steuerung und Statusprüfung. **QuickStep** ist unsere einzigartige, vereinfachte Benutzeroberfläche, durch die Ihr Drucksystem im Handumdrehen einsatzbereit ist. Keine komplexen Menüs oder Parametereinstellungen – einfach Druckjob eingeben und los geht's.

- ◆ Schneller Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Einstellungen über große, bedienerfreundliche Symbolschaltflächen und einen anpassbaren Startbildschirm
- ◆ Einfache Daten- und Texteingabe in Etikettenvorlagen
- ◆ Schnellerer Auftragswechsel und Fehlervermeidung bei der Auswahl von Kennzeichnungstexten durch vereinfachten Textspeicher und WYSIWYG-Textvorschau

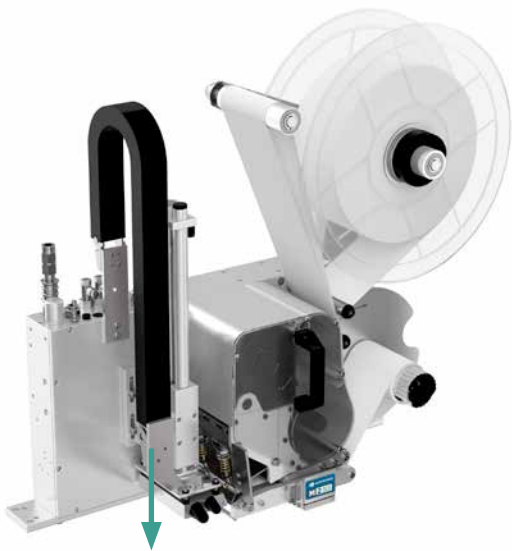

Technische Daten:

Drucktechnologien:	Thermotransferdruck Optional: Thermodirektdruck oder nur Etikett
Druckauflösungen:	12 Punkte/mm (300 dpi) Optional: 8 Punkte/mm (200 dpi)
Etikettengeschwindigkeiten:	20 - 80 Etiketten pro Minute
Etikettengrößen:	Bis zu 110 x 210 mm
Etiketten- & Farbbandlänge:	600 m
Abstand zum Produkt:	Bis zu 360 mm
Pneumatik:	Druckluft 6 bar
Kommunikationsschnittstelle:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
Ein-/Ausgänge (konfigurationsabhängig):	10 Eingänge und 10 Ausgänge
Benutzeroberfläche:	Grafisches Display mit 25 Sprachen
Gesamtabmessungen:	668 x 516 x 243 mm (Drucker & Applikator; min.) 668 x 858 x 314 mm (Drucker & Applikator; max.) 406 x 278 x 129 mm (Controller - PCU)

Größere Etiketten und Hublängen sind verfügbar – Details auf Anfrage